


CTW

KOMPAKTES SPANNGEWICHT

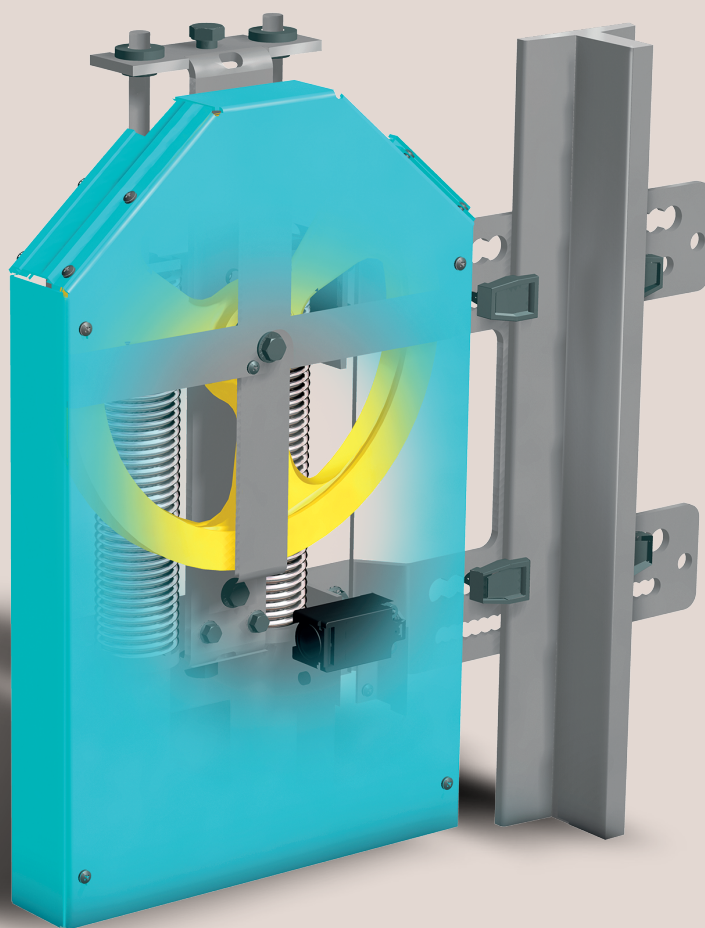

Die Spannkraft wird durch eine federvorgespannte Umlenkrolle sichergestellt.

Das kompakte Design und das geringe Gewicht macht das CTW zur perfekten Wahl für Aufzüge mit engen Platzverhältnissen in der Schachtgrube.

CTW KOMPAKTES SPANNGEWICHT

AUSWAHLKRITERIEN

- Für Einfach- & Doppeltwirkende Geschwindigkeitsbegrenzer bis 3,5 m/s (Seil Ø 6-8 mm)
- Perfektes Spanngewicht für enge Schachtverhältnisse
- 3 verschiedene Spannkraften verfügbar (250/600/1250N)
- Hohe Seildehnung ermöglicht und kontrolliert über den Sicherheitsschalter
- Für Boden- und Schienenbefestigung geeignet
- Leichtes hantieren im Feld durch geringes Gewicht
- Auch als Paketlösung mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Zubehör und Befestigungen verfügbar
- Übertrifft das Sicherheitsniveau der EN 81
- Passend für Anlagen mit hohen Erdbebenanforderungen nach EN 81-77
- Entspricht den Anforderungen nach EN 81-20:2014
- 100% geprüft im Werk

