


CTW

TENDITORE COMPATTO

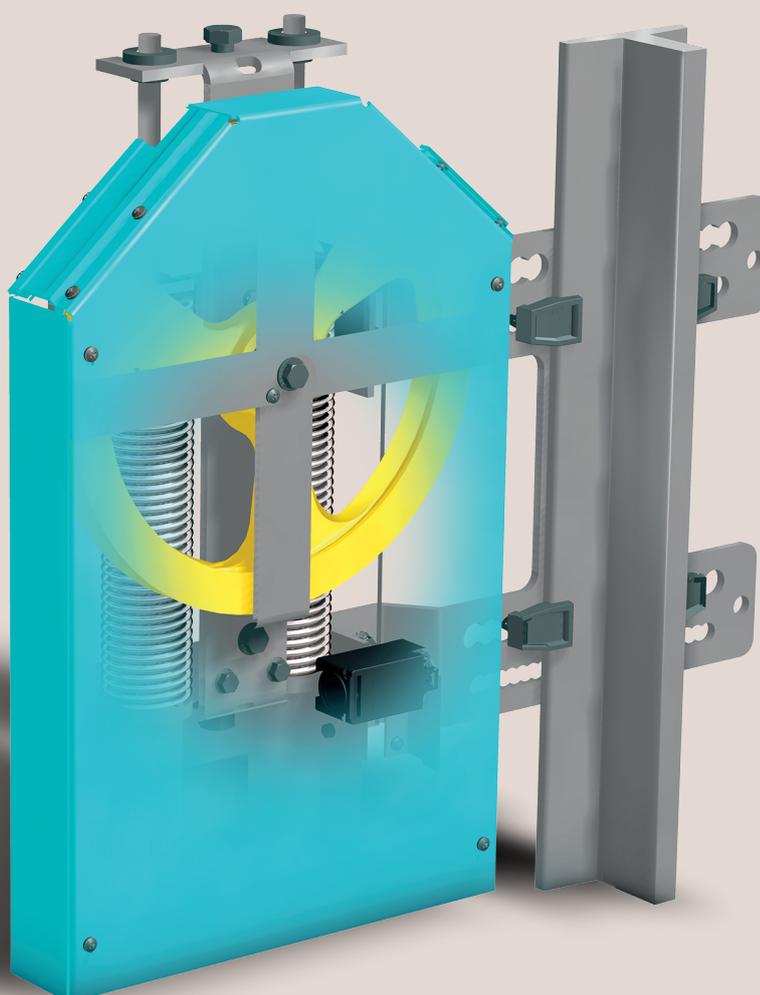

Tensionamento della fune ottenuto tramite l'utilizzo di molle, eliminando così l'effetto di rimbalzo del dispositivo in caso d'intervento.

Il design sottile e il minor peso del dispositivo fanno di CTW la scelta ottimale per esigenze di spazi ristretti nelle fosse degli ascensori.

CTW TENDITORE COMPATTO

CRITERI DI SCELTA

- Compatibile con interventi unidirezionali e bidirezionali
- Ideale per spazi ristretti
- Disponibile in 3 diverse forze di tensionamento
- Varie possibilità di installazione: fissaggio a pavimento e fissaggio alle guide
- Approvato da Organismo notificato
- Disponibile in un sottosistema che comprende accessori del limitatore di velocità e fissaggi
- Livello di sicurezza molto elevato e superiore ai requisiti della norma EN 81
- Conforme ai requisiti della Direttiva Ascensori e della norma EN 81-20/50:2014
- Sottoposto a controllo in fabbrica (100%).

