




WSE EVO 2

NOUVEAU DÉTECTEUR WITTUR

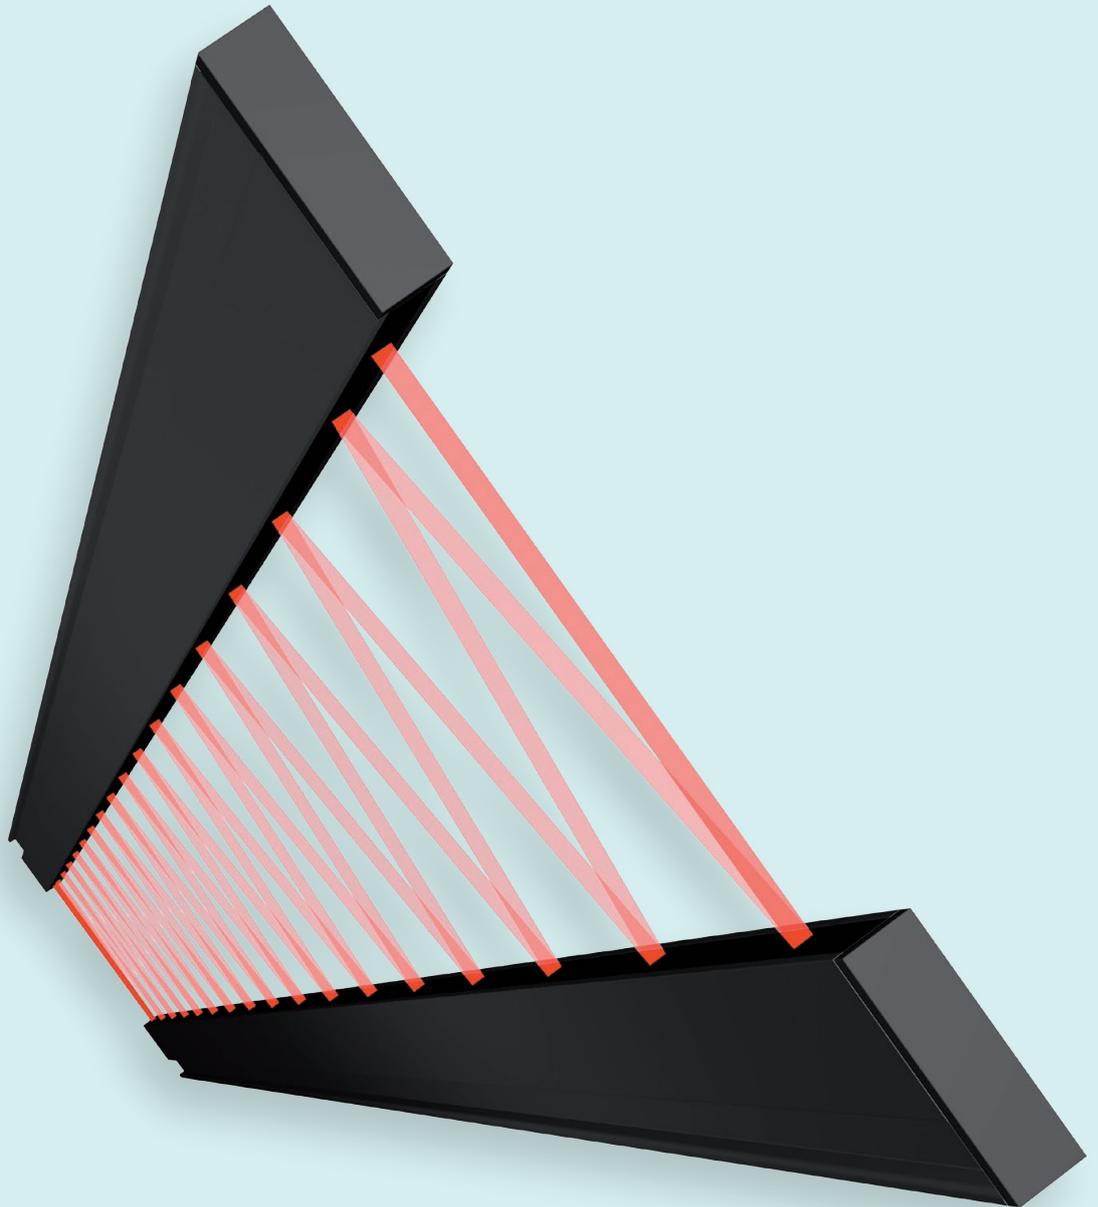

safety *in* **motion**[™]

WSE EVO 2

NOUVEAU DÉTECTEUR WITTUR

Le système de photocellules **WSE EVO 2** empêche les contacts entre les vantaux et les objets, en les détectant dès qu'ils traversent la zone de fermeture.

- WSE EVO 2: dernier modèle disponible, conforme à la norme EN 81-20/50
- Protection de bord de porte pour les portes d'ascenseur à ouverture centrale et latérale
- Système de photocellules avec jusqu'à 174 faisceaux infrarouges indépendants
- Distance de fonctionnement standard jusqu'à 3500 mm
- Intensité des faisceaux lumineux contrôlée individuellement par un microprocesseur, sans aucun réglage nécessaire
- Fonctionnement assuré même en cas de vandalisme (faisceaux individuels endommagés de manière définitive)
- Protection contre le vandalisme
- Forte résistance à toutes les sources de lumière ambiante
- Installation sur plusieurs gammes de portes Wittur: Hydra, Hydra3000, Finline®, Pegasus.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	WSE EVO 2
Dimensions	9,40 mm (épaisseur) x 36 mm (largeur) x 1950 mm (hauteur)
Nombre de faisceaux	174
Indice de protection	IP54
Température de stockage	de -20° à +65°
Portée du contrôle	Jusqu'à 3,5 m
Signal de diagnostic pour les diodes défailantes	
Câble remplaçable	