

AUGUSTA EVO


A NOVA PORTA RESIDENCIAL WITTUR







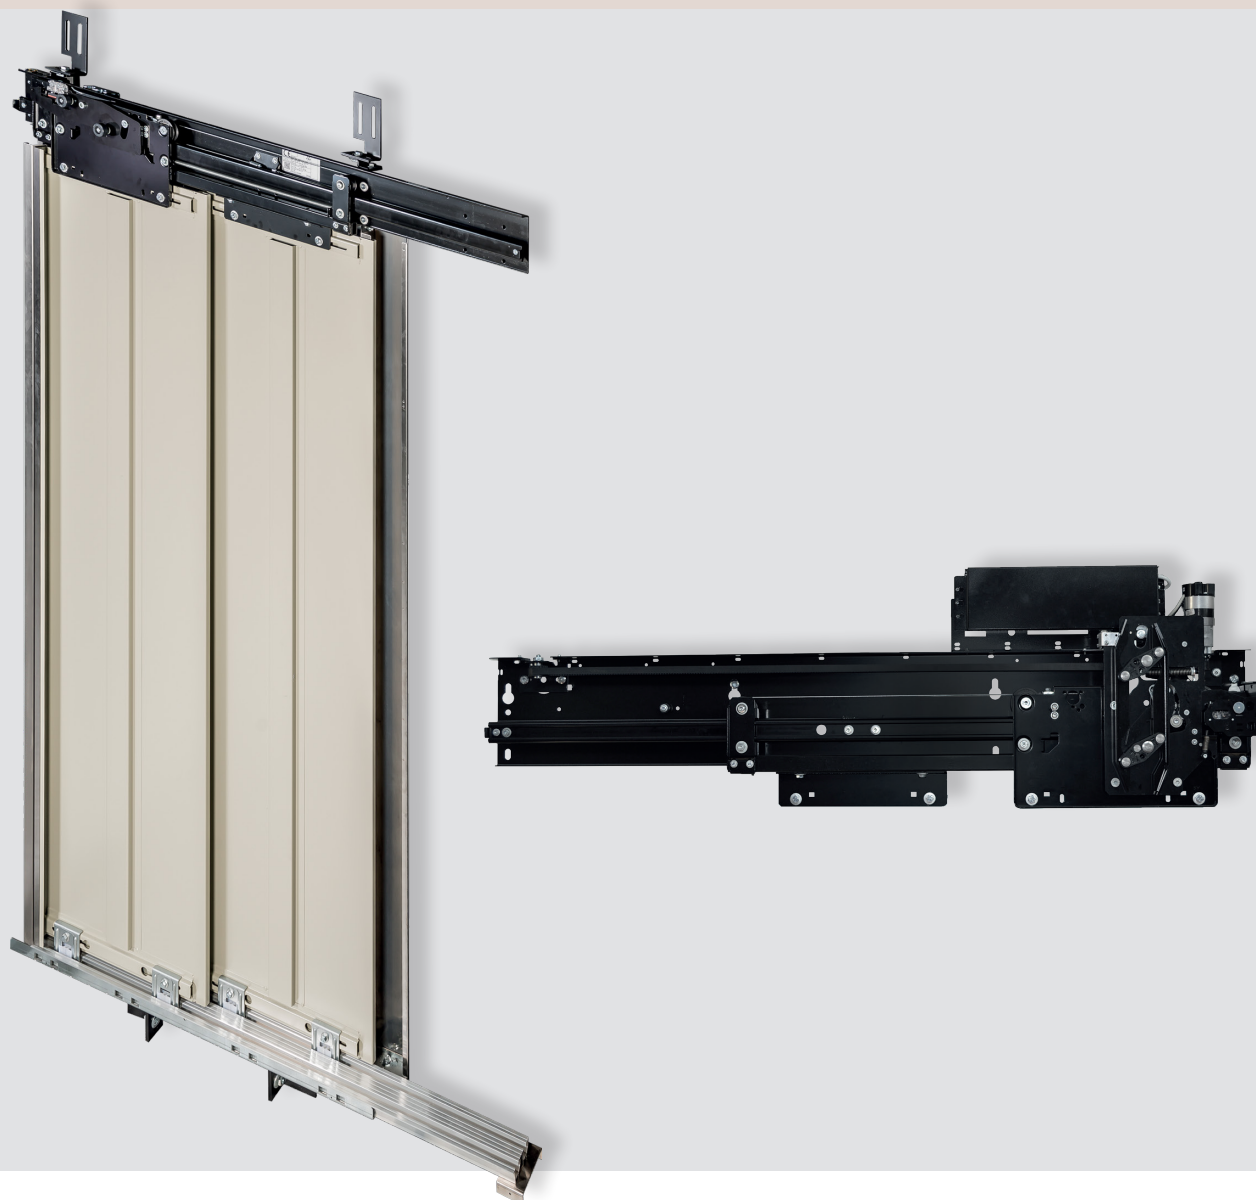

Residencial



HomeLift



A nova porta residencial Wittur

Porta de aterragem		Porta da cabina		Abertura livre min. (mm)	Abertura livre max. (mm)	Altura livre min. (mm)	Altura livre max. (mm)
Tipo	Ilustração	Tipo	Ilustração				
01/C		02/C		800	1100	2000	2200
11/L		12/L		800	1100	2000	2200
11/R		12/R					

Velocidade Nominal do Elevador		Até 3 m/s
Abertura livre (mm)		700 - 1100
Altura livre (mm)		2000 - 2200
C2/Pacote de soleira (mm)		110
T2/Pacote de soleira (mm)		190
T3/Pacote de soleira (mm)		-
C4/Pacote de soleira (mm)		-
C6/Pacote de soleira (mm)		-
T1/Pacote de soleira (mm)		-
Vidro Completo		-
Vidro emoldurado		-
EN 81-20/50		Standard
EN 81-71		-
EN 81-72		-
EN 81-58 E		Standard
EN 81-58 EI		Optional
BS 476 E		Optional
GOST 53780/53871		Optional
Soleira de alumínio		Standard
Soleira Reforçada		-
Soleira Oculta		-
Fecho de portas		Spring



Augusta EVO
on wittur.com