

WSE EVO 2

BARRERA INFRARROJA PARA PUERTAS DE ASCENSOR

ITC

DISPONIBILIDAD INMEDIATA



WSE EVO 2


SENSOR DE LUZ PARA PUERTAS DE ASCENSOR

La barrera WSE EVO2 previene el contacto entre las hojas de la puerta y el obstáculo, detectando su presencia en la zona de cierre

- WSE EVO 2 cumple con la normativa EN 81 20/50
- Sistema de protección para puertas de apertura lateral y central
- Sistema dotado de 174 rayos de luz
- Disponible hasta paso libre máximo de 3500 mm.
- No necesita ajustes, ya que los rayos de luz están controlados individualmente por un microprocesador
- Protección antivandálica, sigue funcionando en caso de bloquear algún rayo de luz
- Alta resistencia a importantes cambios de intensidad de luz
- Válida para todo tipo de puertas WITTUR
- Fuente de alimentación disponible para todos los modelos de puertas (opcional)

MODELO	WSE EVO 2
Dimensiones	9,40 mm de espesor 1.950 mm de alto 36 mm de ancho
Rayos de luz	174
Protección IP	IP54
Rango de temperatura	desde -20° hasta +65°C
Rango de uso	hasta 3.5 mts
Sistema de diagnóstico en caso de fallos en los diodos	
Cable sustituible como recambio	

CODIGO	DESCRIPCION
K000472	SOLO BARRERA WSE EVO2-36D, NO+NC
K000463	KIT FIJACION Y BARRERA (apertura lateral derecha)
K000464	KIT FIJACION Y BARRERA (apertura lateral izquierda)
K000465	KIT FIJACION Y BARRERA (apertura central ≤1150mm.)
K000466	KIT FIJACION Y BARRERA (apertura central >1150mm.)
1001004	FUENTE DE ALIMENTACION

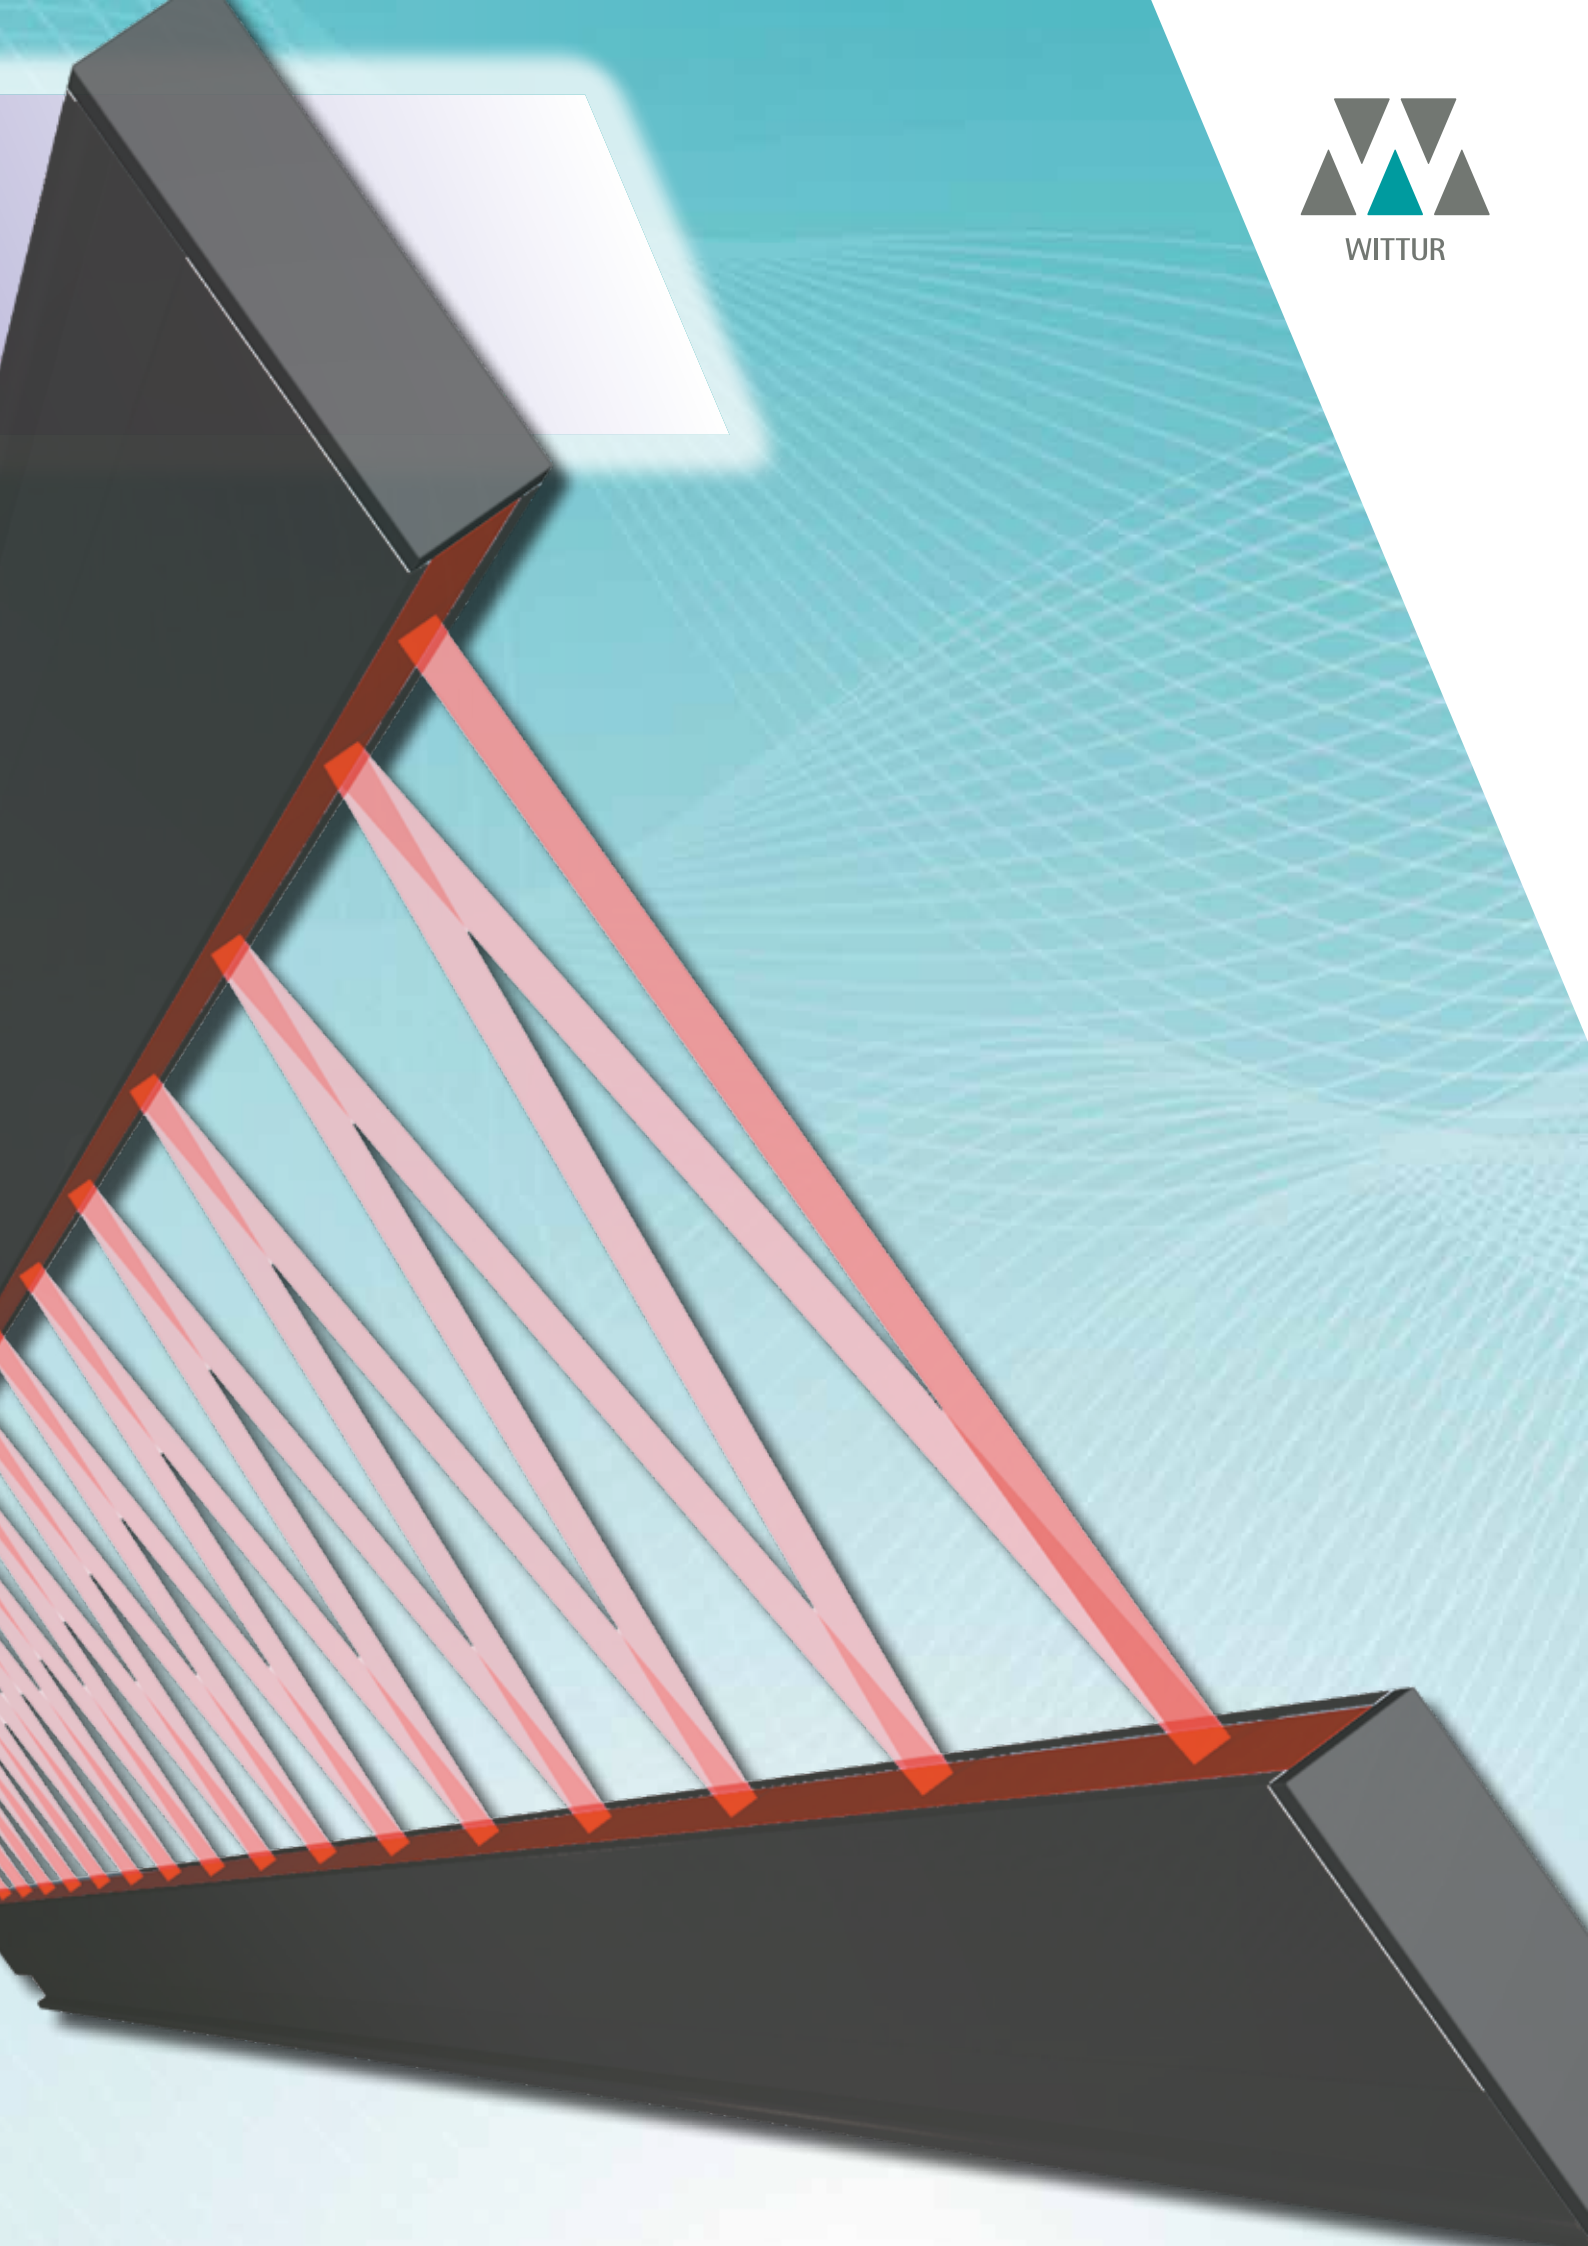



WITTUR

YOUR GLOBAL PARTNER FOR COMPONENTS,
MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY



WITTUR.COM



ADVANCING THE ELEVATOR INDUSTRY®

WITTUR 10/21-SB2.005718 - Español - febrero 2025

Subject to change without notice!