


SISTEMA

S-Pack 01

EXCELLENCE IN COMPONENTS

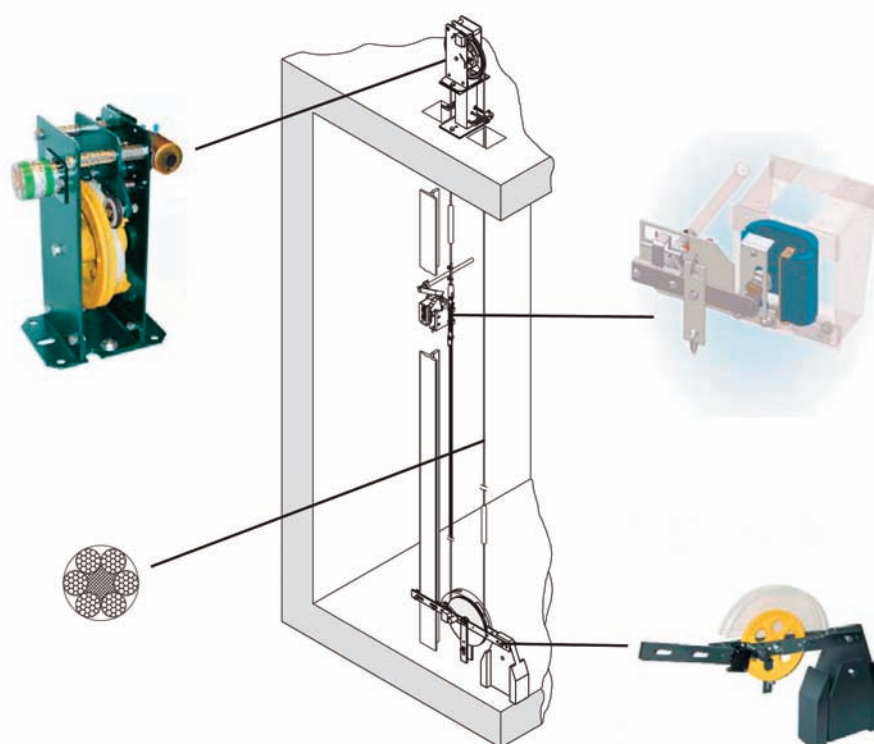

SOLUZIONI COMPLETE IN PERFETTA ARMONIA

PARACADUTE BIDIREZIONALE + LIMITATORE DI VELOCITÀ + TENDITORE + FUNE

SISTEMA

S-Pack 01

Campo d'applicazione

velocità massima nominale (v_{nom})	1,88 m/s
velocità massima d'intervento (v_1)	2,16 m/s
carico massimo (P+Q)	2500 kg
carico massimo nominale (Q)	1100 kg
larghezza guida (k)	8 - 16 mm
larghezza min. della superficie di scorrimento della guida (n)	22 mm
lavorazione delle guide	trafilata / lavorata
superficie di scorrimento delle guide	non lubrificata / lubrificata

CARATTERISTICHE

- Conforme ai requisiti della direttiva 95/16/CE (Ascensori)
- Soluzione per la messa in sicurezza dell'impianto secondo quanto descritto ai punti # 25, 26, 30, 31, 32, 34, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 50, 73 della normativa EN 81-80 (SNEL)
- Componenti inclusi: limitatore di velocità bidirezionale serie LK, paracadute bidirezionale BSG-25P, tenditore e fune del limitatore di velocità
- Velocità standard disponibile da stock (per es. velocità nominale 1,0 m/s e velocità di intervento 1,3 m/s)
- Facile installazione
- Facile manutenzione