

Combinando ingeniería flexible y excelencia operativa para proyectos extraordinarios



Formas redondas muy atractivas

Puertas redondas, con mecanismo arriba o abajo

Luna

La puerta Luna ofrece atractivas formas redondeadas para ascensores panorámicos en instalaciones emblemáticas. Combina a la perfección altas prestaciones con una gran belleza estética.



Diseño ligero

Puertas rectas con mecanismo abajo

Nettuno

La puerta especial Neptuno, diseñada con mecanismo abajo, aligera el diseño de ascensores panorámicos, consigue una mayor armonía estética y permite una vista limpia del hueco casi sin componentes mecánicos visibles.



Robusta y especial

Taurus

Taurus es nuestra solución para ascensores montacargas y puede abarcar enormes pasos libres de hasta 5 metros. Su robusta estructura está hecha para trabajar en las condiciones más exigentes.



Para soluciones no convencionales


Acoplamiento óptico

SWS

Con un acoplamiento óptico, el sistema de puerta SWS es una solución inteligente y poco convencional para ascensores inclinados y para todas aquellas aplicaciones donde el acoplamiento tradicional de puertas de piso y cabina no es posible.



YOUR GLOBAL PARTNER FOR COMPONENTS, MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY

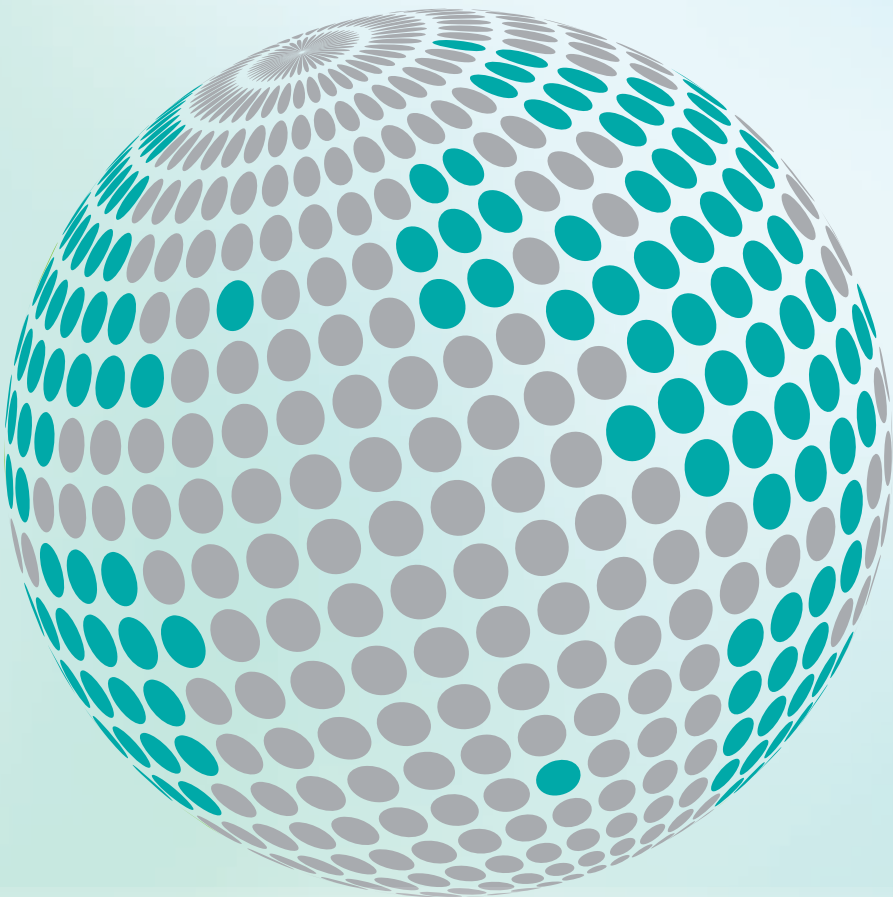

Ingeniería flexible y excelencia operativa

Wittur desarrolla puertas especiales para ascensores desde hace más de 40 años. Asesoramos a nuestros clientes en proyectos especiales para suministrar puertas que encajen a la perfección con la visión original del arquitecto. A su vez, suministramos componentes industrializados con el mismo ciclo de vida y nivel de seguridad que los ascensores de ejecución estándar.

www.wittur.com



www.wittur.com

PUERTAS DE ASCENSORES

NUEVAS INSTALACIONES | MODERNIZACIONES
PROYECTOS ESPECIALES






Rápida instalación

Básica

Augusta EVO

¿Cuál es la puerta más adecuada para mi ascensor? Ésta es la pregunta que mueve el continuo proceso de mejora en Wittur. Cada instalación o modernización demanda diferentes prestaciones y características técnicas. La gama de producto de puertas Wittur se ha desarrollado para cubrir todas y cada una de estas demandas.

	Hasta 2 m/s
Paso libre (mm)	700 - 1100
Altura libre (mm) *	2000 - 2200
C2 / Anchura conj. pisaderas (mm)	130
T2 / Anchura conj. pisaderas (mm)	180
T3 / Anchura conj. pisaderas (mm)	—
C4 / Anchura conj. pisaderas (mm)	—
C6 / Anchura conj. pisaderas (mm)	—
T1 / Anchura conj. pisaderas (mm)	—
Hojas de cristal	—
Hojas acristaladas	—
EN 81-20/50	●
EN 81-71	—
EN 81-72	—
EN 81-58 E	○
EN 81-58 EI	○
BS 476 E	○
GOST	—
Pisadera de aluminio	●
Pisadera reforzada	—
Pisadera oculta	—
Cierre de puerta	Muelle
Cortina luminosa	Fija
IP54	—

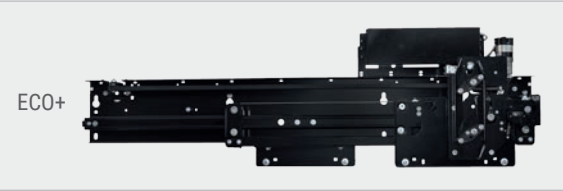

Muchas opciones disponibles

Flexible

C-MOD

La puerta C-MOD combina un compacto diseño con una alta flexibilidad. Sus diferentes opciones de instalación la convierten en el modelo ideal para cualquier ascensor residencial.

	Hasta 2 m/s
Paso libre (mm)	600 - 1400
Altura libre (mm) *	2000 - 2300
C2 / Anchura conj. pisaderas (mm)	117
T2 / Anchura conj. pisaderas (mm)	185
T3 / Anchura conj. pisaderas (mm)	273
C4 / Anchura conj. pisaderas (mm)	185
C6 / Anchura conj. pisaderas (mm)	—
T1 / Anchura conj. pisaderas (mm)	—
Hojas de cristal	○
Hojas acristaladas	●
EN 81-20/50	●
EN 81-71	○ Cat. 1
EN 81-72	○
EN 81-58 E	○
EN 81-58 EI	○
BS 476 E	○
GOST	○
Pisadera de aluminio	●
Pisadera reforzada	○
Pisadera oculta	—
Cierre de puerta	Sistema cierre elástico
Cortina luminosa	Fija
IP54	○



Posibilidades ilimitadas

Multifunción

Hydra

La puerta Hydra es nuestra puerta multifunción diseñada para una flexibilidad máxima de aplicación. Dispone de un rango casi ilimitado en cuanto a ejecuciones y opciones.

	Hasta 4 m/s
Paso libre (mm)	700 - 1600
Altura libre (mm) *	2000 - 2600
C2 / Anchura conj. pisaderas (mm)	180
T2 / Anchura conj. pisaderas (mm)	210
T3 / Anchura conj. pisaderas (mm)	256 / 302
C4 / Anchura conj. pisaderas (mm)	210
C6 / Anchura conj. pisaderas (mm)	302
T1 / Anchura conj. pisaderas (mm)	180
Hojas de cristal	○
Hojas acristaladas	○
EN 81-20/50	●
EN 81-71	○ Cat. 1
EN 81-72	○
EN 81-58 E	○
EN 81-58 EI	○
BS 476 E	○
GOST	○
Pisadera de aluminio	●
Pisadera reforzada	○
Pisadera oculta	○
Cierre de puerta	Contrapeso
Cortina luminosa	Fija y movable
IP54	○



Funcionamiento rápido y silencioso

Altas prestaciones

B-HR | B-HR MED | B-HR TOP

La solución ideal para ascensores en edificios de gran altura. Su tecnología garantiza una rápida apertura ofreciendo a su vez un funcionamiento suave y silencioso. ¡Tecnología punta para su puerta de ascensor!

	A partir de 5 m/s
Paso libre (mm)	700 - 2400
Altura libre (mm) *	2000 - 3000
C2 / Anchura conj. pisaderas (mm)	200
T2 / Anchura conj. pisaderas (mm)	270
T3 / Anchura conj. pisaderas (mm)	—
C4 / Anchura conj. pisaderas (mm)	270
C6 / Anchura conj. pisaderas (mm)	—
T1 / Anchura conj. pisaderas (mm)	—
Hojas de cristal	○
Hojas acristaladas	○
EN 81-20/50	●
EN 81-71	○ Cat. 1
EN 81-72	○
EN 81-58 E	○
EN 81-58 EI	○
BS 476 E	○
GOST	○
Pisadera de aluminio	●
Pisadera reforzada	○
Pisadera oculta	○
Cierre de puerta	Contrapeso
Cortina luminosa	Fija y movable
IP54	○



Resistencia Antivandálica Cat. 2

Grandes cargas

B-G

Una puerta diseñada para ascensores industriales y montacargas. Sus componentes reforzados con resistencia antivandálica y su robusto diseño garantiza una total seguridad y confianza en todo momento.

	Hasta 3 m/s
Paso libre (mm)	700 - 3500
Altura libre (mm) *	2000 - 3500
C2 / Anchura conj. pisaderas (mm)	165
T2 / Anchura conj. pisaderas (mm)	255
T3 / Anchura conj. pisaderas (mm)	345
C4 / Anchura conj. pisaderas (mm)	255
C6 / Anchura conj. pisaderas (mm)	345
T1 / Anchura conj. pisaderas (mm)	—
Hojas de cristal	○
Hojas acristaladas	○
EN 81-20/50	●
EN 81-71	○ Cat. 1, ○ Cat. 2
EN 81-72	○
EN 81-58 E	○
EN 81-58 EI	○
BS 476 E	○
GOST	○
Pisadera de aluminio	●
Pisadera reforzada	○
Pisadera oculta	○
Cierre de puerta	Contrapeso
Cortina luminosa	Fija y movable
IP54	○




Anchura conjunto pisaderas de 85 mm

Pisadera compacta

Fineline®

El incomparable diseño compacto del conjunto de pisaderas de la Fineline contribuye a ahorrar espacio: se puede montar incluso en los huecos más pequeños.

	Hasta 2 m/s
Paso libre (mm)	600 - 900
Altura libre (mm) *	1900 - 2100
C2 / Anchura conj. pisaderas (mm)	85
T2 / Anchura conj. pisaderas (mm)	115
T3 / Anchura conj. pisaderas (mm)	—
C4 / Anchura conj. pisaderas (mm)	Asimétrica 115
C6 / Anchura conj. pisaderas (mm)	—
T1 / Anchura conj. pisaderas (mm)	—
Hojas de cristal	—
Hojas acristaladas	—
EN 81-20/50	●
EN 81-71	—
EN 81-72	—
EN 81-58 E	○
EN 81-58 EI	—
BS 476 E	—
GOST	—
Pisadera de aluminio	●
Pisadera reforzada	—
Pisadera oculta	—
Cierre de puerta	Contrapeso
Cortina luminosa	Fija
IP54	—

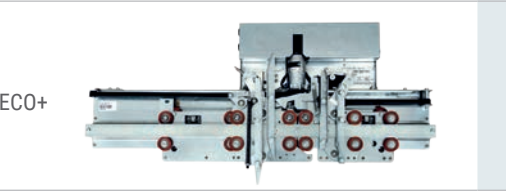

Peso y dimensiones muy reducidos

Puerta de cabina plegable ECO BUS

La ECO BUS es nuestra puerta de cabina plegable ligera ideal para modernizaciones. Diseñada para ir normalmente con puertas semiautomáticas en piso, es perfecta para todas aquellas instalaciones donde se necesite una puerta de cabina con pesos y dimensiones muy reducidos.

	Hasta 2 m/s
Paso libre (mm)	500 - 1100
Altura libre (mm) *	2000 - 2100
C2 / Anchura conj. pisaderas (mm)	—
T2 / Anchura conj. pisaderas (mm)	—
T3 / Anchura conj. pisaderas (mm)	—
C4 / Anchura conj. pisaderas (mm)	130
C6 / Anchura conj. pisaderas (mm)	—
T1 / Anchura conj. pisaderas (mm)	—
Hojas de cristal	—
Hojas acristaladas	—
EN 81-20/50	●
EN 81-71	—
EN 81-72	—
EN 81-58 E	—
EN 81-58 EI	—
BS 476 E	—
GOST	—
Pisadera de aluminio	●
Pisadera reforzada	—
Pisadera oculta	—
Cierre de puerta	Muelle
Cortina luminosa	Fija
IP54	—



Soluciones disponibles para la mayoría de puertas de fabricantes de ascensores

KITS DE MODERNIZACIÓN

Ofrecemos paquetes de modernización para un amplio rango de puertas de fabricantes de ascensores bien conocidos.

	Hasta 4 m/s
Paso libre (mm)	600 - 3500
Altura libre (mm) *	1900 - 3500
C2 / Anchura conj. pisaderas (mm)	●
T2 / Anchura conj. pisaderas (mm)	●
T3 / Anchura conj. pisaderas (mm)	●
C4 / Anchura conj. pisaderas (mm)	●
C6 / Anchura conj. pisaderas (mm)	—
T1 / Anchura conj. pisaderas (mm)	—
Hojas de cristal	○
Hojas acristaladas	○
EN 81-20/50	●
EN 81-71	—
EN 81-72	—
EN 81-58 E	○
EN 81-58 EI	○
BS 476 E	○
GOST	○
Pisadera de aluminio	●
Pisadera reforzada	○
Pisadera oculta	○
Cierre de puerta	Varios
Cortina luminosa	Fija y movable
IP54	○



Recambios
Wittur garantiza la disponibilidad a largo plazo de piezas de recambio originales de todos sus productos para ascensores. Utilizar recambios originales es siempre garantía de seguridad, de una eficiencia continua y asegura el mejor rendimiento de su ascensor. Contacte con el comercial de su área o visite nuestras plataformas online para más información.